

**7,6 kg**

Max. 30 l.p.m. 170 bar

23,8 cm

32 cm

34 cm

3,8 cm

**11 kg**

Max. 30 l.p.m. 170 bar

22 cm

38 cm

22 cm

30 cm

**26,7 kg**

Max. 34 l.p.m. 170 bar

40 cm

30,5 cm

38 cm


50 cm

**HEPP2.COM**

# Kennlinien 2, 3 und 4 Zoll Tauchpumpen

- 2 Zoll** 20 l.p.m. bei 140 bar  
30 l.p.m. bei 140 bar
- 3 Zoll** 20 l.p.m. bei 140 bar  
30 l.p.m. bei 140 bar
- 4 Zoll** 20 l.p.m. bei 140 bar  
30 l.p.m. bei 140 bar

+49 8431 67 88 0  
+49 8431 67 88 22  
www.hepp2.com  
info@hepp2.com

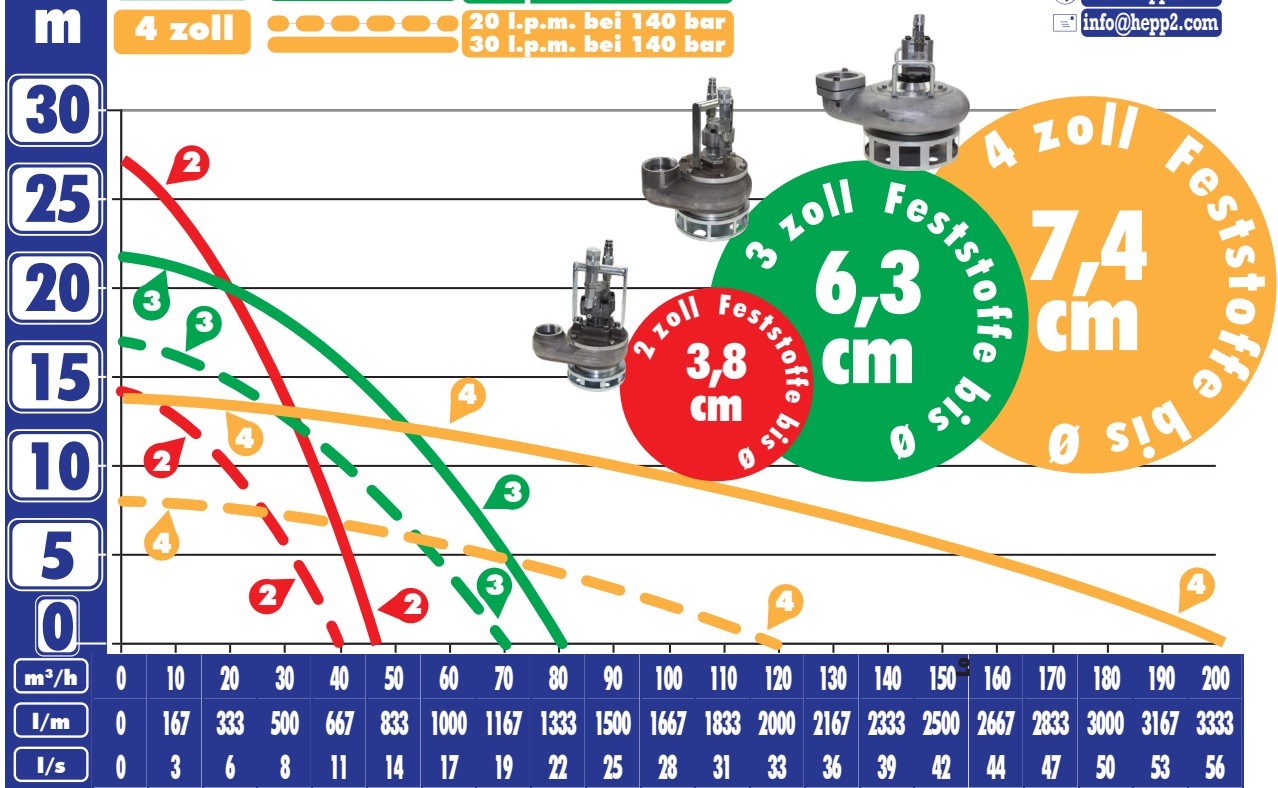

Schmutzwasser

Explosionsgeschützt

100% Leerlauf-fähig

db Schlüpf-betrieb (Flüstermodus)

integrierte Mahl- und Mixfunktion

≤ 80°C Temperatur Pump-medium

100% E-Check frei

100% Stromschlag-schutz

100% Schlamm-pumpe (Bentonit)

100% Wartungs-frei